


**Roth QuickTemp  
Compact® system**  
med fliser

Installation

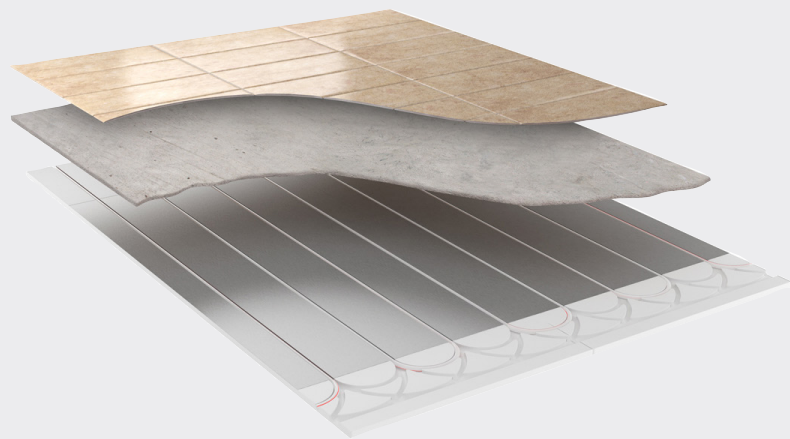

Betong - tørre rom

*Living full of energy*



**(NO)****Forbruk/m<sup>2</sup>:**

Styren-akryl eller Akrylprimer	Iht. fabrikantens anvisninger
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX	4 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>
Roth QuickTemp Compact® systemplater	1,35 plate/m <sup>2</sup>
Roth QuickTemp Compact® Primer	1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX	4 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> (fliser opp til 30 x 30 cm)
	6 - 7,0 kg/m <sup>2</sup> (fliser over 30 x 30 cm)

**Tørketider:**

Styren-akryl eller Akrylprimer	Iht. fabrikantens anvisninger
Fliselim – Roth Comfort® FLEX FIX (Roth QuickTemp Compact® mot betong)	6 - 8 timer ved +18°C og 50% RF
Primer – Roth QuickTemp Compact® Primer	3 timer ved +18°C og 50% RF
Fliselim - Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX	6 - 8 timer ved +18°C og 50% RF
Fugemasse	Iht. fabrikantens anvisninger

*OBS! Tørketid av konstruksjonen er 1 uke uten gulvvarme og etterfølgende en uke med gulvvarme på med en max. turtemperatur på 25°C. Alternativ 2 uker helt uten gulvvarme. Deretter normal drift.*

**ROTH NORGE AS**

Billingstadsletta 19  
1396 Billingstad  
Tel. +47 67 57 54 00  
E-mail: [service@roth-norge.no](mailto:service@roth-norge.no)  
[roth-norge.no](http://roth-norge.no)  
[facebook.com/RothNorge](https://facebook.com/RothNorge)