

Roth Touchline® BL gulvføler V/K 230V

Beskrivelse

Roth Touchline® BL gulvføler med PVC kappe. 4 m kabel med kappløst. Spesielt for Roth Touchline® BL romtermostat V/K 230V.

Egnet til montering i gulv eller vegg. Føleren skal legges i varerør, for å kunne bytte ut ved behov.

Varerøret skal tettes i enden og må ikke klemmes eller knekkes sammen. Føleren kan forlenges opp til 30 m med 2 polet kabel, min 1,5 mm².


Føleren monteres før betongen legges.

Teknisk data

Roth Touchline® BL gulvføler V/K 230V SAP-nr. 17RW1000.408
 Tillatt omgivelsestemperatur 10 til +75°C
 Følerelement PTC-motstand,
 Type KTY

Dimensjoner:

Kabellengde 4 m
 Diameter føler Ø 6,1 +/-0,1

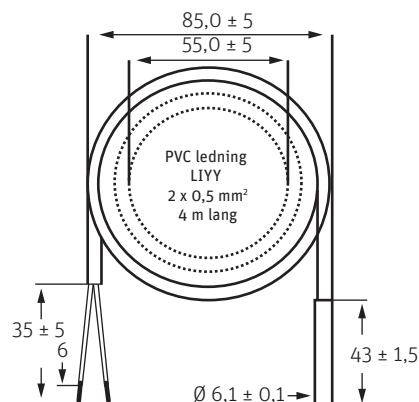

Temperatur og motstand for gulvføler											
Temperatur (°C)	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Motstand (Ω)	1459	1525	1592	1661	1732	1805	1879	1956	2035	2115	2197

Temperatur (°C)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
Motstand (Ω)	2282	2368	2456	2546	2638	2732	2828	2925	3025	3126	3335

Gulvføler toleranse: ± 1% av motstandsverdien.
 Kompatibel med Roth Touchline® BL V/K - 230V.