


Roth Touchline SL kontrollenhet 4, WiFi

Roth Touchline SL kontrollenhet 4, WiFi

Roth kontrollenhet 4 med innebygget WiFi er en enkeltstående kontrollenhet tilpasset mindre anlegg. Den kan ikke brukes sammen med Roth's andre kontrollenheter eller utvidelsesmoduler. Kontrollenheten kan brukes til regulering av 4 kurser og den kan i tillegg styre 4 trådløse radiatorstyringer.

Roth Touchline SL kontrollenhet 4 er tilgjengelig med 4 kanaler og innebygget WiFi ved behov for styring via app. Kontrollenheten kan monteres direkte på vegg, eller ved å bruke en medfølgende 35 mm DIN-skinne. Kontrollenheten har et potensialfritt rele som kan brukes mot for eksempel kjelestyring, en utgang for pumpe med 230V spenning, samt inn-/utganger for mer tilbehør som f.eks varme/energikilder.

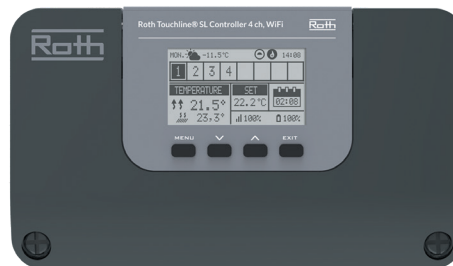

Tekniske data

Roth Touchline SL kontrollenhet 4, WiFi	NRF nr. 837 07 67
Driftsspenning	230V
Strømforbruk	6W
Antall utganger og spenning	6 NC(NO), 230V AC
Maks. permanent belastning	12 reguleringsmotorer, 0,3 A
	4 reguleringsmotorer på utgang 1 og 2, og 2 reguleringsmotorer på utgang 3 og 4.
Trådløse kanaler for gulvvarme	4 termostater/sensorer
Trådløse kanaler for radiatorstyring	4 termostater/radiatorstyringer (maks 6 radiatorstyringer pr sone)
	6 sensorer til vindussensor (EN60730)
IP-klasse I	868 MHz
Transmisjonsfrekvens	30 m (i vanlig bygning) 230V og 0,5 A
Rekkevidde (opptil)	230V og 0,5A
Maks. belastning pumpe	1A
Maks. belastning potensialfritt rele	5-50°C
Omgivelses temperatur	80% RF
Luftfuktighet	20 - + 50°C
Oppbevarings-/transporttemperatur	IP20 (EN60529)
Beskyttelsesgrad	WT 3,15A (5 x 20 mm)
Sikring - glassikring	CE 2014/53/EU
Godkjenning	

