


Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8

Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8

En Roth Touchline SL kontrollenhet 8 kan kobles trådløst til opptil 3 stk. Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8. I tillegg kan hver kontroll-enhet kobles til 1 stk. utvidelsesmodul 4 med BUS-kabel, dvs. opptil 48 kanaler i et system. Hvis det er store avstander mellom kontrollenhetene, kan du velge å koble enhetene ved hjelp av en BUS-kabel i stedet.

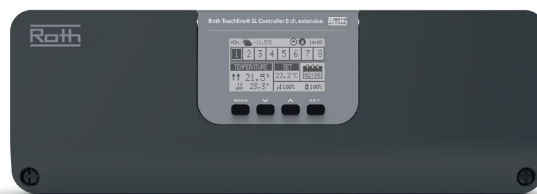

Tekniske data

Roth Touchline SL utvidelsesmodul 8	NRF nr. 837 07 83
Driftsspennning	230V
Strømforbruk	6W
Antall utganger og spenning	19 NC/(NO), 230V AC
Maks. permanent belastning	19 reguleringsmotorer, 0,3 A (3 kanaler med 3 reguleringsmotorer og 5 kanaler med 2 reguleringsmotorer)
Trådløse kanaler	8 termostater/ sensorer 6 radiatorstyringer (per sone) 6 sensorer til vindussensor (EN60730)
IP-klasse I	868 MHz
Transmisjonsfrekvens	30 m (i vanlig bygning) 230V og 0,5 A
Rekkevidde (opptil)	RS485 (maks. 100 m)
Trådført BUS kontakt	230V og 0,5A
Maks. belastning pumpelele	1A
Maks. belastning potensialfritt rele Nettkabel	5-50°C
Omgivelses temperatur	80% RF
Luftfuktighet	20 - + 50°C
Oppbevarings-/transporttemperatur	IP20 (EN60529)
Beskyttelsesgrad	WT 6,3A (5 x 20 mm)
Sikring - glassikring	CE 2014/53/EU
Godkjenning	

