

Roth Touchline® SL WiFi-modul

Trådløs oppkobling mellom Roth Touchline® SL kontrollenhet 8 og internett

Beskrivelse

Roth Touchline® SL WiFi-modul for trådløs tilkobling mellom Roth Touchline® SL kontrollenhet 8 og internettet slik at det er mulig å regulere varmestyring via Roth Touchline® SL appen.


Via appen er det mulig å gjøre alle de samme innstillingene som når man er hjemme i huset. I tillegg får man varslere på alarmer fra varmestyringen direkte i app'en.

Systemet består av en WiFi-modul som trådløst forbindes til den lokale ruter og via RS kabel som tilkobles til kontrollenheten.

Modulen har et betjeningspanel som bl.a. brukes til å melde modulen til ruter og samtidig gir den en god oversikt over tilkoblingen til ruter.

Roth Touchline® SL WiFi-modulen

- > Modulen kan monteres direkte på vegg
- > Opp til 30 m innendørs rekkevidde
- > Enkel og lett forståelig betjening

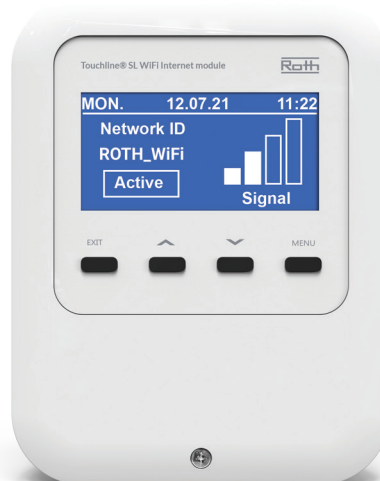


Tekniske data


Roth Touchline® SL WiFi-modul	NRF nr. 837 08 91
Driftsspenning	5V DC/230V AC via adapter
Energiforbruk	2 W
Utgang	RJ12
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmissionfrekvens	2,4 Ghz
Rekkevidde (opp til)	30 m (i alm. bygning)
Nettverkskabel RJ12	200 cm
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Omgivelsesfuktighet	< 80% RF
Lagrings-/transporttemperatur	20 - + 50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkjennelser CE	2014/53/EU

Roth Touchline® SL WiFi-modul

Roth Touchline® SL WiFi-modul

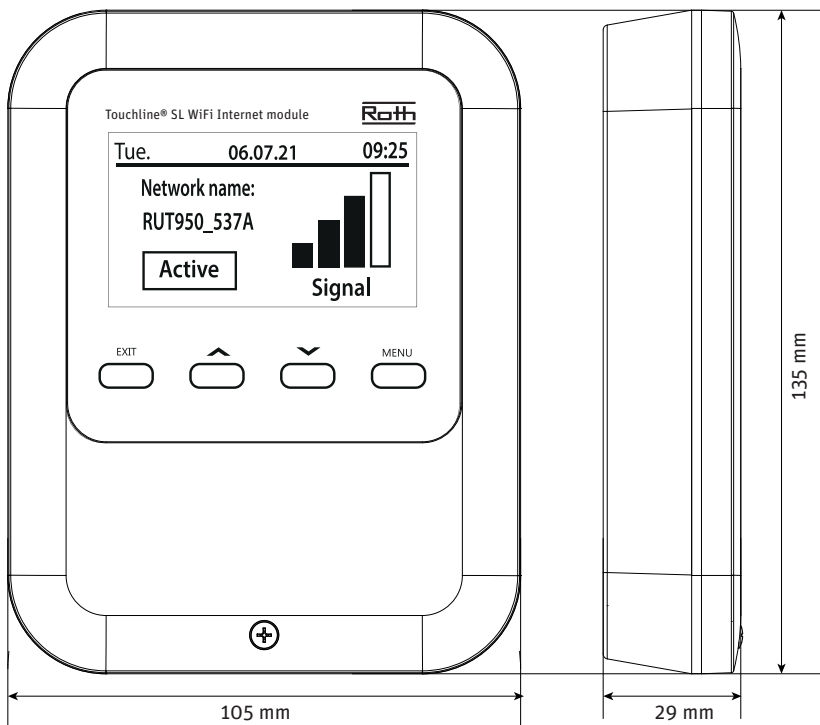

Tilkoblinger til WiFi-modulen

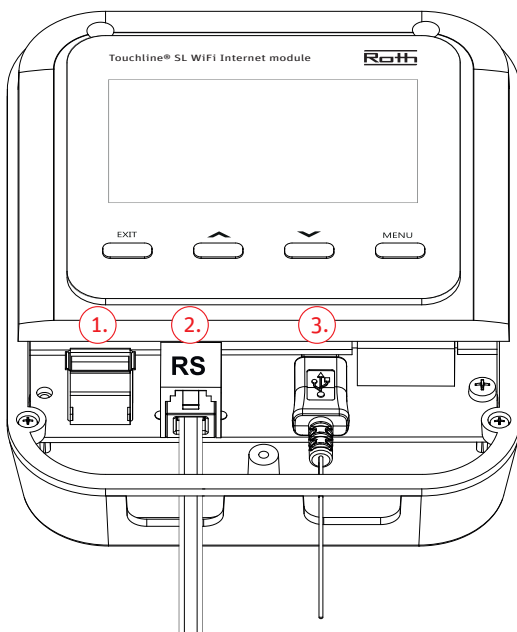

1. USB - Brukes til firmware oppdatering
2. RS - RJ12 kabel (inkludert)
3. 5V Adapter (inkludert)