

Roth universal gumminippel, stor modell 20 - 81 mm

Roth universal gumminippel 20 - 81 mm

Beskrivelse

Roth universal gumminippel fra dimensjon 20 - 81 mm brukes i Roth fordelskåp som gjennomføring til varerør eller glatte rør. I Roth metallskåp kan universal gumminippel brukes som radon-sikring samtidig som den sikrer for en vannrett overgang mellom rør og metallskåp.

Universal gumminippelen kan deles to steder, alt ettersom hvilken rørstørrelse og hullstørrelse man har behov for. Delingen skjer ved at man lager et lite snitt med en kniv i delelinjen, for så å rive den fra hverandre. Se tegning.

Universal gumminippelen er delbar i følgende trinn:

- › 20-42 mm
- › 40-58 mm
- › 58-81 mm

For mye smøring av glidemiddel innvendig vil redusere uttrekkskraften - bør unngås.

Varerør i 20 og 25 mm er ikke trekkfaste med den store gumminippelen. Bruk universalgumminippel 835 74 91 sammen med 511 81 97 eller 511 81 98 for en godkjent løsning i nevnte dimensjon.

Godkjent iht. Sintef NT VVS 129.

Teknisk beskrivelse

Støpt EPDM gummi.

Brukes til platetykkelser fra 1,50 - 2,00 mm.

Hulldiameter:

- › 1 = 85,5 - 86,5 mm
- › 2 = 63,5 - 64,5 mm
- › 3 = 47,5 - 48,5 mm

Bruksområder

- › Vann og lufttett gumminippel av metallskåp/plater.

Roth rørgjennomføring

Roth rørgjennomføring 20 - 81 mm NRF nr. 837 03 98

Mål - Utvendig diameter

- › 1 - \varnothing_{dy} = 103 mm
- › 2 - \varnothing_{dy} = 81 mm
- › 3 - \varnothing_{dy} = 63 mm




Roth universal gumminippel

Deling av universal gumminippel

- 1: Lag et snitt med en kniv
- 2: Riv av nippelen ved å vri og trekke samtidig ut.

Tetning mot vann og radon i samme nippel.

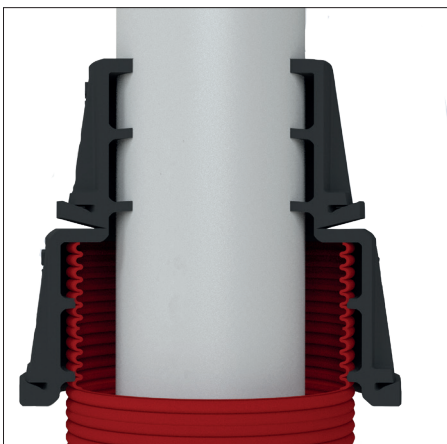

Riktig montering i Roth metallskap.

- 1: Trykk nippelen inn i hullet
- 2: Kontroller at leppene ligger riktig inn til metallplaten, se tegning nedenfor.

