

# Roth Softline WiFi modul

## Trådløs oppkobling mellom Roth Softline kontrollenhet 8 og internett

### Beskrivelse

Roth Softline WiFi modul for trådløs tilkobling mellom Roth Softline kontrollenhet 8 og internettet slik at det er mulig å regulere varme-styring via Roth Softline appen.

Via appen er det mulig å gjøre alle de samme innstillingene som når man er hjemme i huset. I tillegg får man varsler på alarmer fra varme-styringen direkte i app'en.

Systemet består av en WIFI modul som trådløst forbindes til den lokale ruter og via RS kabel som tilkobles til kontrollenheten.

Modulen har et betjeningspanel som bl.a. brukes til å melde modulen til ruter og samtidig gir den en god oversikt over tilkoblingen til ruter.

### Roth Softline WiFi modulen

- > Modulen kan monteres direkte på veggen
- > Opp til 30 m innendørs rekkevidde.
- > Enkel og lett forståelig betjening




### Tekniske data


Roth Softline WiFi modul	NRF nr. 837 08 91
Driftsspenning	5V DC/230V AC via adapter
Energiforbruk	2 W
Utgang	RJ12
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmissionfrekvens	2,4 Ghz
Rekkevidde (opp til)	30 m (i alm. bygning)
Nettverkskabel RJ12	200 cm
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Omgivelsesfuktighet	< 80% RF
Lagrings-/transporttemperatur	20 - + 50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkjennelser CE	2014/53/EU

# Roth Softline WiFi modul

## Roth Softline WiFi modul

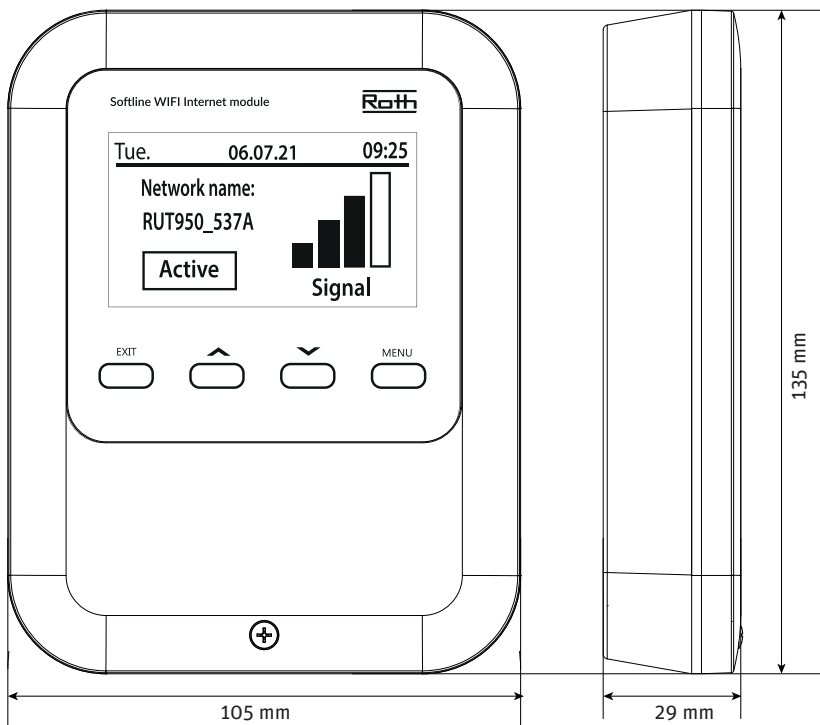

## Tilkoblinger til WIFI modulen

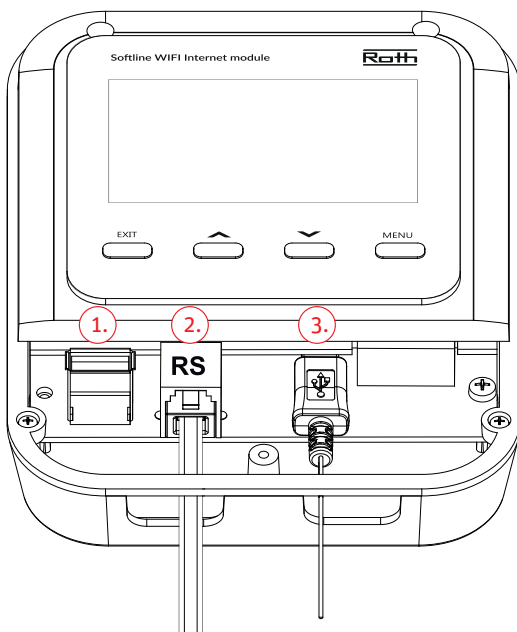

1. USB - Brukes til firmware oppdatering
2. RS - RJ12 kabel (inkludert)
3. 5V Adapter (inkludert)